

Istruzioni per l'uso

Parte B Maschera di Riepilogo



We are Fliegl.

LastChangedRevision: 19165
LastChangedDate: 2016-07-05

Maschera di avvio



Per salutato concreto Dig iTouch.
Toccare "START"
per accedere al menu principale.

Menù principale



Questo è il menu principale. da
Premere l'icona "Home"
sui fondi vengono
qualsiasi momento di nuovo qui.
Se si desidera controllare il
Condizionata, per la selezione della ri
Allarmi e impostazioni
navigare.

Comando menu



In questo menu, è possibile
funzionamento automatico e manuale
di swap, e selezionare. il
modalità selezionata è di colore
depositato. premendo il tasto
entra nella modalità attualmente selez
uno nel controllo di questa modalità.
La modalità può essere solo
essere cambiato se la
Motore viene arrestato.

manuale



Questa maschera permette il funzionamento manuale dell'individuo Drives. Qui è possibile manualmente commutare le singole funzioni. Alcuni sono come pulsanti, alcuni con Interruttore realizzato. Si prega di fare in funzionamento a secco con la Controllare familiare.

La modalità automatica

recept sekvenca C8/10 32 F3 1,0m

Bereit

	è	tivo (deve es
mixér		
voda	0	0
strk	0	2365
voda	0	80
cement	0	120
flusso	0	12
retarder	0	12
grinta	0	0
sabbia/cement2	0	0

Buttons: ↶, 🏠

Sequenza ricetta automatica: Fare questo premendo il tasto "Start". Visualizzare il debito e quantità effettiva dalla ghiaia. Dopo aver raggiunto la Controllo quantità di ghiaia calcolato l'obiettivo è pari per l'acqua e Cemento basata sul reale peso della ghiaia di nuovo e dosato qui automaticamente.

Volba recept

recepty

N.: 0 0 16 32 64/80/96

názov: C8/10 32 F3 1,0m³


doby miesania: 15 s

voda:	0 kg	
strk:	2365 kg	0.86 m ³
voda:	80 kg	0.08 m ³
cement:	120 kg	0.04 m ³
flusso:	12 s	2.40 l 2.0 %
retarder:	12 s	2.40 l 2.0 %
sabbia/cement2:	0 kg	0.00 m ³
grinta:	0 kg	0.00 m ³
	2565 kg	0.98 m ³

Buttons: ↶, 🏠, >>

La ricetta selezionata Il funzionamento automatico è grigio depositato. premendo il tasto numero di ricetta, uno Selezionare un'altra ricetta. Premendo i nomi delle ricette oi suoi valori kg o l Tempo di miscelazione può cambiare essere.

Pagina allarme

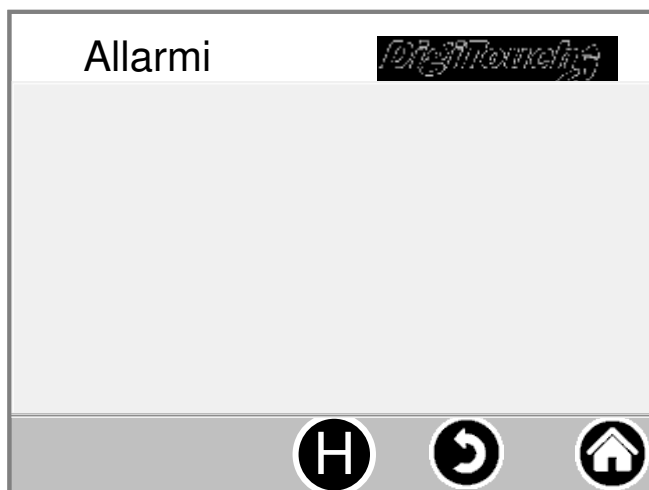


Qui ci sono la corrente Allarmi. Gli allarmi non sono aggiornati, scompaiono subito da questa lista. allarmi non hanno confermato o riconosciuto essere. Un'eccezione sono alcune versioni di FU. Con il tasto "H" può essere un La storia degli allarmi passati visualizzazione.

Impostazioni




In questo menu, il sistema essere configurato. il singoli punti possono essere trovati sotto ognuno descrizione separata.

parametro1

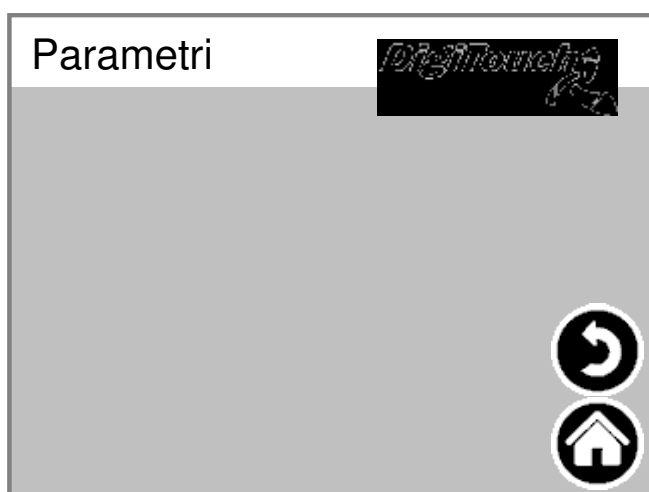

todo

parametro2

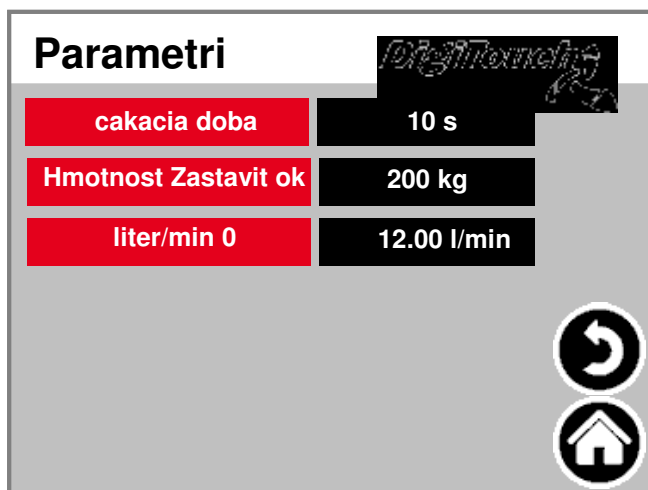


Timeout: Tempo tra l'auto-dosi matic di ghiaia, Acqua e cemento
Peso stop ok: smettere di soglia
Al termine, cemento
Inseguimento automatico: automatica registrazione
Trailing acqua, cemento: manuale o valori automatici di quantità superamento

Altro



Altri punti che solo occasionalmente deve essere chiamato.

diagnosi

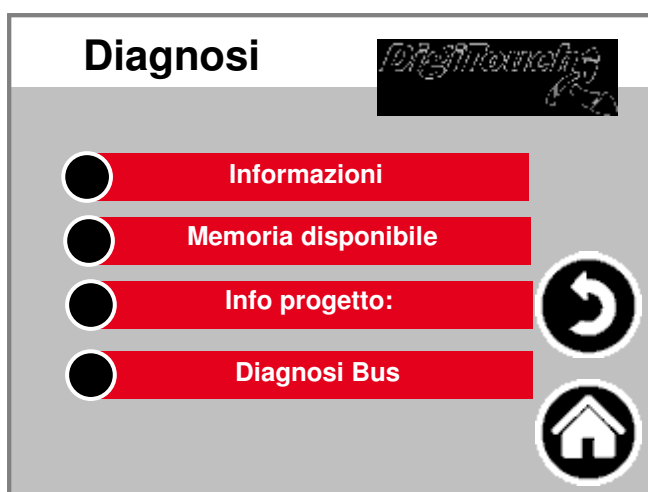

Panoramica sul menu per Diagnosi!

informazioni

Informazioni




IP Indirizzo 10.20.10.2
Nome modulo DC1005M T MP266 00 1131PA CL IO
Numero di serie 270004800-00215
Porta seriale COM1 User Only
Batteria OK
Battery present with the voltage of 3,3V
23 °C
Versione firmware 2.34.0
Data firmware 27.09.2017
MAC 00 E0 BA 90 79 84
DC1005M T





Informazioni sul progetto, come il tipo, Programma Data Versione ecc ..

memoria libera

Memoria disponibile




Totale	8192 KB	483 MB
Occupato	1672 KB	34 MB
Libero	6520 KB	424 MB
Occupato	20 %	7 %
Libero	impostare	





Visualizzazione della memoria libera.
Tasto per annullare l'allarme
Storia e condividere
Memoria.

Info progetto:

Info progetto:




Progetto: PrintoutManual.pro
Data progetto: DT#2019-01-08-14:49:07
Titolo progetto: 3-10-29 17:40:57Z hoepfr \$
Autore progetto: \$LastChangedBy: hoepfr \$
Descrizione progetto: WorkspaceInformation.pin \$
Versione: tChangedRevision: 24002 \$
ID progetto: 78595
Conserva forma 152




Informazioni sul progetto, come il tipo, Programma Data Versione ecc ..

CAN diagnostica

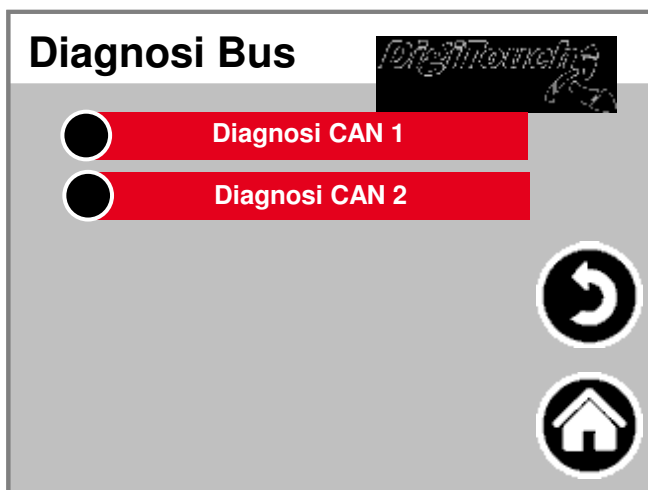

La diagnosi di varie Sistemi bus.

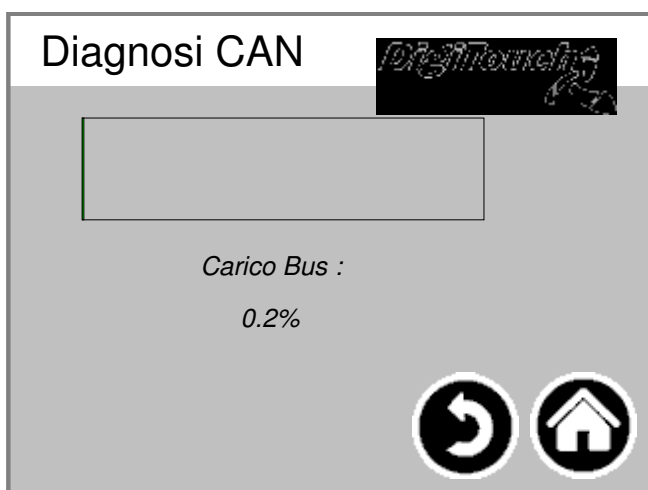


Carico CAN-Bus



carico del bus sul bus CAN

Diagnosi CAN

Diagnosi CAN	
Nodi:	Stato Bus:
5	
32	97
33	97
34	97
35	97
36	97
37	97
38	97
39	97
40	97



I vari dispositivi CAN:
dall'alto: CAN padroneggiare analogic
uscita FU1 .. FU4
Gli stati in dettaglio:


MASTER: Stato 0,1,2: La volontà del Maestro automaticamente e nei primi cicli successivi un SPSStart attraverso. **Status 3:** Status 3 del master per qualche tempo mantenuto. **Stato 5:** Stato 5 è per il padrone lo stato di funzionamento normale. **SLAVE: Stato -1:** Lo schiavo è il messaggio NMT [Reset Node] resettare e cambiare in modo indipendente nello stato 1. **Stato 1:** Lo slave sostituito dopo un tempo massimo di 2 s, o immediatamente dopo aver ricevuto il suo messaggio di avvio in 2. **lo stato di stato 2:** Lo schiavo di cambiare un ritardo di 0,5 sec automaticamente lo stato 3. Questa volta corrisponde alla sensazione, che molti dispositivi CANopen preparano immediatamente sono per ricevere i loro SDO di configurazione, dopo aver inviato il tuo messaggio Bootup avere. **Stato 3:** Nello stato 3 lo schiavo è configurato. Gli slave con durante fase di configurazione di un problema, rimanere in stato di 3, o andare al fase di configurazione direttamente in uno stato di errore (Stato > 5). **Stato 5:** Stato 5 è la normale Stato di funzionamento dello slave. **Stato 97:** A Il nodo va a dichiarare 97 quando opzionale è (Dispositivo opzionale nella CAN Configurazione) e non secondo la SDOAnfrage ha il 0x1000 oggetto rispondere. **Stato 98:** A Il nodo va in stato di 98 se il Tipo di dispositivo (0x1000 oggetto) non è la tipo configurato corrisponde.

predefiniti tradotti



impostare la
I valori standard quelle attuali.
PIN-protetto:

Operatore

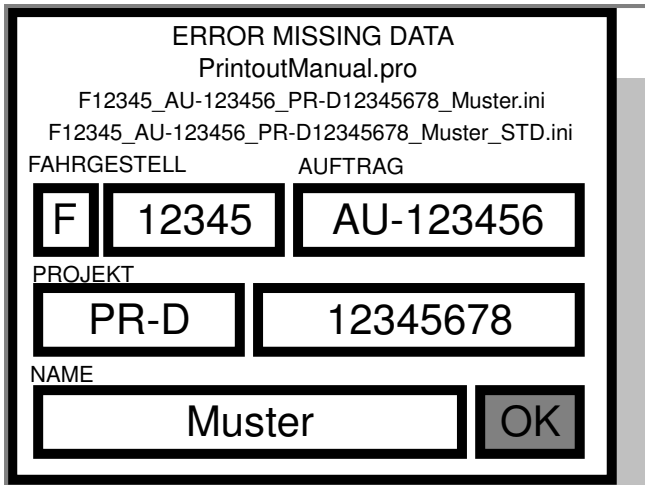

Telaio e commissionato
numero

Impostazioni di base del menu



In questo menu,
impostazioni di base
essere fatto. normalmente
non richiesto dall'utente!

Equipaggiamento

Equipaggiamento <i>DigiTouch</i>	
Miscelatore	No
Miscelatore FU	No
sabbia/cement2	No
grinta	No
ghiaia	No
flusso	No
retarder	No

Selezione di miscelatori con o senza Convertitore di frequenza (FU).

Pesa

Pesa

Display esterno

Telecomando

Interfaccia

Altro

Login

Celle Attivato 0

Dettaglio bilancia

Panoramica dei menu fornisce L'accesso a tutte le impostazioni e Funzioni di diagnostica scala.

cellule 1-4

1-4Celle

Cella 1	Cella 2
Done 0 Timeout 0 0 kg	Done 0 Timeout 0 0 kg
Cella 3	Cella 4
Done 0 Timeout 0 0 kg	Done 0 Timeout 0 0 kg


Attivato 0

ident (5-8; 9-12)

Panoramica di 4 celle ciascuno. Frecce di scorrimento. cassetta di deri per consentire travi a toccare per raggiungere dettagli.


Cellulare 1 Dettaglio

ident (2 ff)

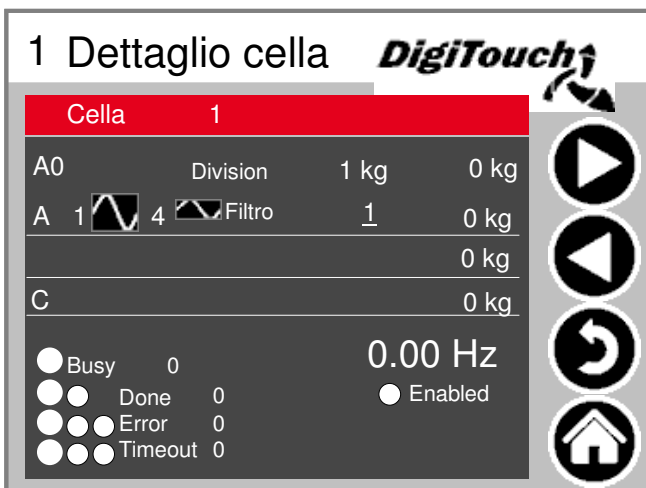

Particolare menù tra gli altri di imposta
minimo / massimo carico di
cellule; Filtro A e C

Impostazioni bilancia totali

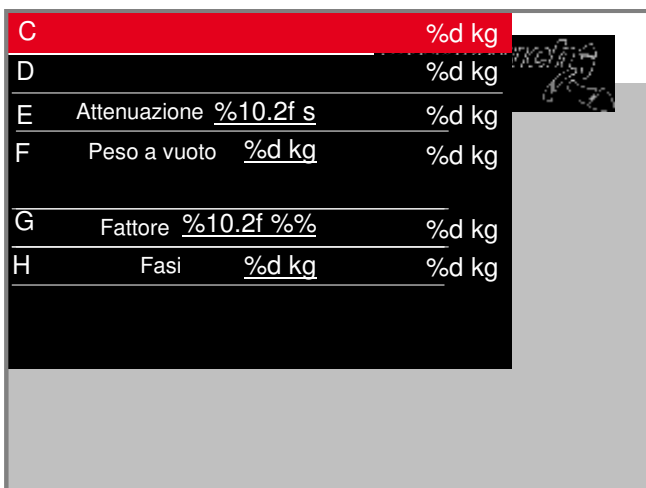

massima e minima
portata della bilancia; Filtro totale;
incremento

Display 1-4




Attivare l'esterno
Displays. ATTENZIONE: Alcuni richied
riavvio dopo l'impostazione
questa impostazione.

Display 5-8




Attivare l'esterno Displays. ATTENZIONE: Alcuni richied riavvio dopo l'impostazione questa impostazione.

Display 1 Dettaglio (1 linea)

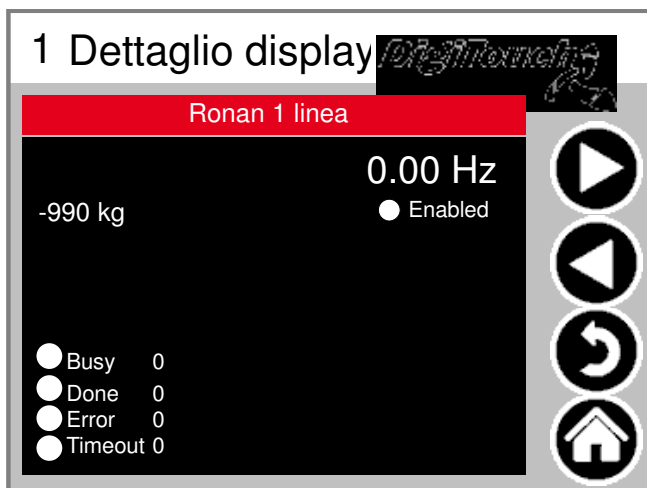


Vista dettagliata del display per Visualizzazione 1-line fornisce il Maschera come questo (zona 1 di dat

Display 2 Dettagli (2 linee)

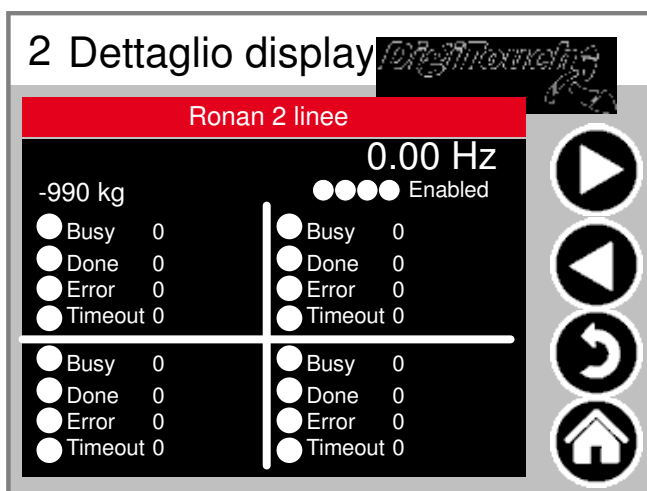


Vista dettagliata del display per tutti i display a 2 righe fornisce il Maschera come questo (4 aree di dati

Impostare timer

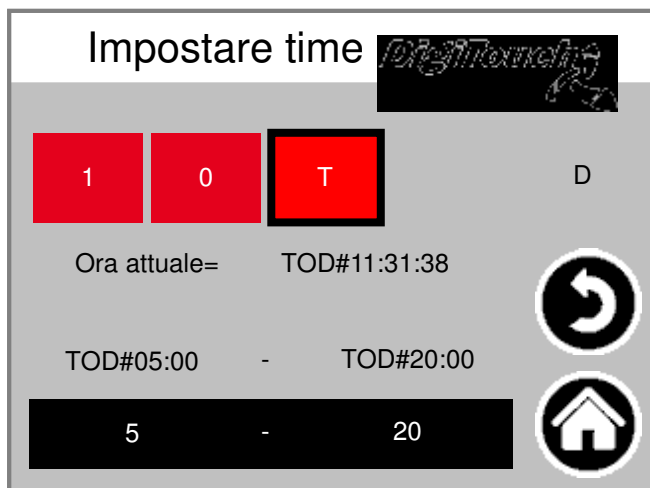


Qui, un servizio notturno essere realizzato. (T) o Funzionamento continuo (1) o disatti (0)

Telecomando

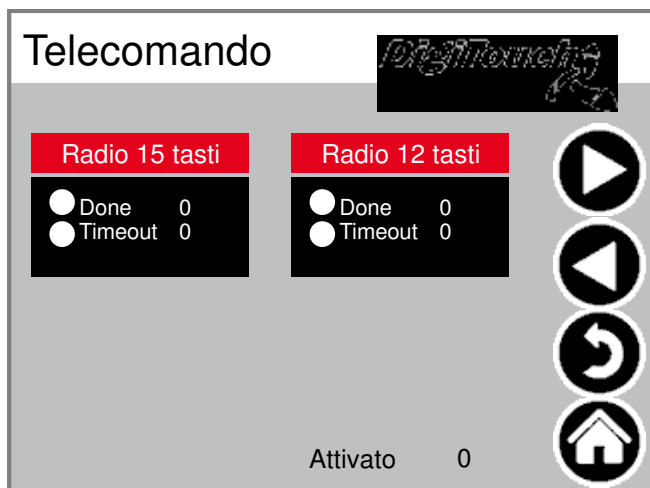


Panoramica telecomandi attualmente solo 1 tipo. cassetta di de Toccare per attivare travi per raggiungere dettagli.

Dettaglio telecomando

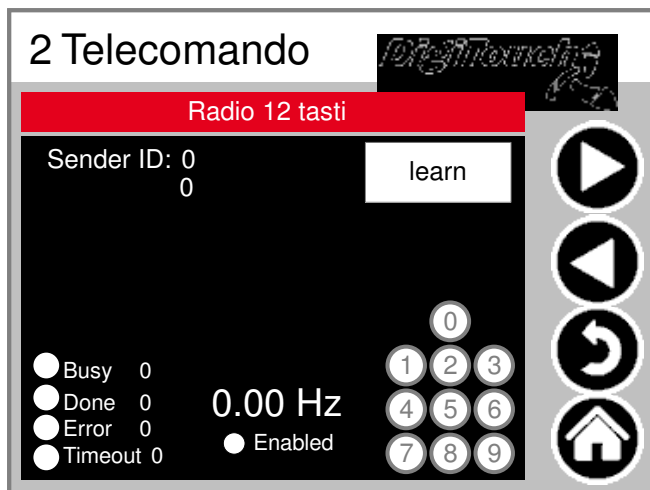


la radio del primo piano. il Numero di serie è hierdurch "imparare" memorizzato! Dare 3 cerchi Condizioni di 3 tasti superiori.

porte COM

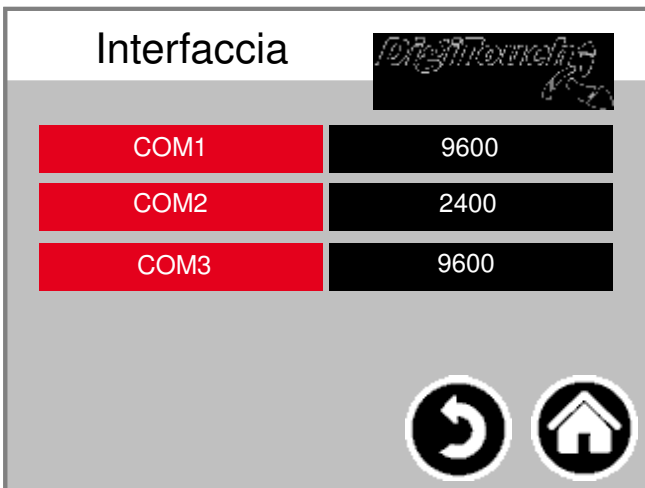

Visualizzazione delle velocità di trasm Porte. Per scopi diagnostici!

esterno

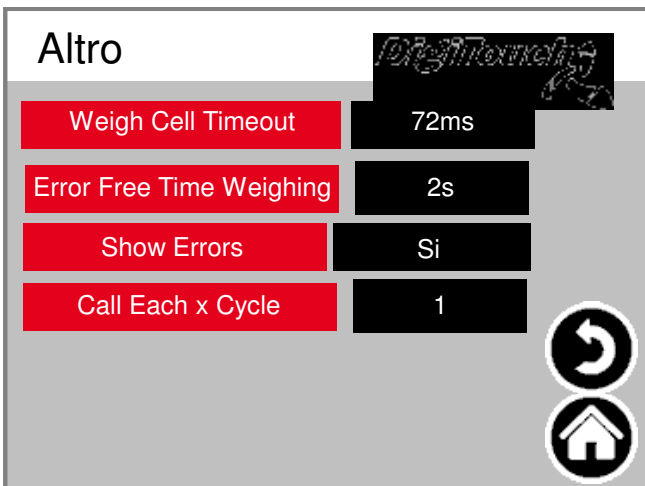

esterno

il login



Entra in un altro livello di utente apportate alle impostazioni.

Commutazione lingua




Qui Selezionare se localmente o seduta Situato.

Commutazione lingua locale



Cambia lingua locale. qui accluso è il linguaggio del touch screen cambiato e conservato in modo tale che È di nuovo al prossimo avvio esiste. (Fallimento sicura Potenza)

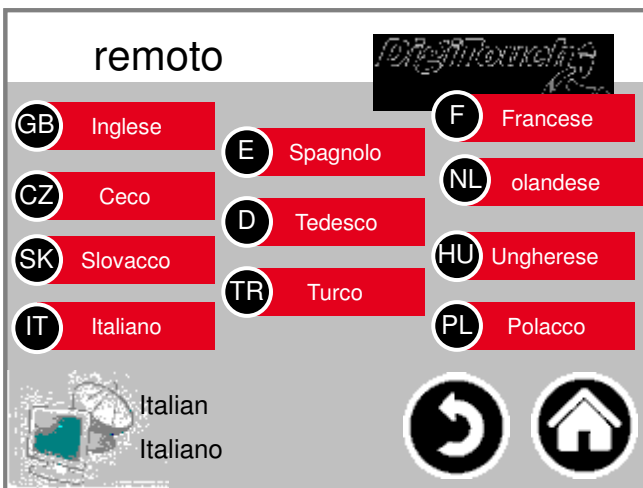

Commutazione lingua rimossa



Lingua di commutazione via. Il linguaggio è presente su un console remota, come il web Visu cambiato.

informazioni Lingua File

Lingua
Meldungen.xml: tChangedRevision: 19152 \$
modi.xml: tChangedRevision: 19152 \$
sprachen.xml: tChangedRevision: 19152 \$
alarmmeld.xml: tChangedRevision: 23293 \$
allgemein.xml: tChangedRevision: 19694 \$
weiteres.xml: tChangedRevision: 19152 \$
weiteres2.xml: tChangedRevision: 19152 \$



Ecco la versione del file lingua visualizzata. Questo per Controllare se un aggiornamento dei f ha avuto successo.

Testi di allarme

0	system/alarmgroupallalarms 0	8	Errore immissione destra
1	Arresto di emergenza	9	Errore centralina idraulica tetto
2	Errore coclea 2	10	Errore valvola di sicurezza
3	Errore coclea 3	11	Errore tetto L2 centralina idraulica
4	Errore coclea 1	12	Errore L2 centralina idraulica
5	Errore valvola di sicurezza tetto	13	Errore valvola L2 di sicurezza
6	Errore motore miscelatore CF	14	Errore coclea trasportatrice verticale Rechl
7	Errore centralina idraulica	15	Errore coclea di trasporto trasversale destr

16	Errore 16	24	Errore miscelatore destro
17	Errore coclea di dosaggio 1	25	Errore scheda A1
18	Errore coclea di dosaggio 2	26	Errore motore miscelatore destro
19	Errore coclea di dosaggio 3	27	Errore scheda A2
20	Errore coclea di dosaggio 4	28	Errore scheda A3
21	Errore coclea di dosaggio 5	29	Errore CF coclea 3
22	Errore coclea di dosaggio 6	30	Errore CF coclea 2
23	Errore miscelatore	31	Errore CF coclea 1

32	Errore cella di carico 1	40	Errore cella di carico 9
33	Errore cella di carico 2	41	Cella di carico 10 errore
34	Errore cella di carico 3	42	Errore cella di carico 11
35	Errore cella di carico 4	43	Errore cella di carico 12
36	Errore cella di carico 5	44	Errore cella di carico 13
37	Errore cella di carico 6	45	Errore cella di carico 14
38	Errore cella di carico 7	46	Errore cella di carico 15
39	Errore cella di carico 8	47	Errore cella di carico 16

48	cella di carico 1 non risponde	56	Cella di carico 9 non risponde
49	Cella di carico 2 non risponde	57	Cella di carico 10 non risponde
50	Cella di carico 3 non risponde	58	Cella di carico 11 non risponde
51	Cella di carico 4 non risponde	59	Cella di carico 12 non risponde
52	Cella di carico 5 non risponde	60	Cella di carico 13 non risponde
53	Cella di carico 6 non risponde	61	Cella di carico 14 non risponde
54	Cella di carico 7 non risponde	62	Cella di carico 15 non risponde
55	Cella di carico 8 non risponde	63	Cella di carico 16 non risponde

64	system/alarmgroupallalarms 64	72	system/alarmgroupallalarms 72
65	system/alarmgroupallalarms 65	73	system/alarmgroupallalarms 73
66	system/alarmgroupallalarms 66	74	system/alarmgroupallalarms 74
67	system/alarmgroupallalarms 67	75	system/alarmgroupallalarms 75
68	system/alarmgroupallalarms 68	76	system/alarmgroupallalarms 76
69	system/alarmgroupallalarms 69	77	system/alarmgroupallalarms 77
70	system/alarmgroupallalarms 70	78	system/alarmgroupallalarms 78
71	system/alarmgroupallalarms 71	79	system/alarmgroupallalarms 79

Testi di allarme

80	system/alarmgroupallalarms 80
81	system/alarmgroupallalarms 81
82	system/alarmgroupallalarms 82
83	system/alarmgroupallalarms 83
84	system/alarmgroupallalarms 84
85	system/alarmgroupallalarms 85
86	system/alarmgroupallalarms 86
87	system/alarmgroupallalarms 87

88	system/alarmgroupallalarms 88
89	system/alarmgroupallalarms 89
90	system/alarmgroupallalarms 90
91	system/alarmgroupallalarms 91
92	system/alarmgroupallalarms 92
93	system/alarmgroupallalarms 93
94	system/alarmgroupallalarms 94
95	system/alarmgroupallalarms 95

96	system/alarmgroupallalarms 96
97	system/alarmgroupallalarms 97
98	system/alarmgroupallalarms 98
99	system/alarmgroupallalarms 99
100	system/alarmgroupallalarms 100
101	system/alarmgroupallalarms 101
102	system/alarmgroupallalarms 102
103	system/alarmgroupallalarms 103

104	system/alarmgroupallalarms 104
105	system/alarmgroupallalarms 105
106	system/alarmgroupallalarms 106
107	system/alarmgroupallalarms 107
108	system/alarmgroupallalarms 108
109	system/alarmgroupallalarms 109
110	system/alarmgroupallalarms 110
111	system/alarmgroupallalarms 111

112	Memoria disponibile bassa
113	Memoria disponibile molto bassa
114	Errore CONSERVA memoria
115	Spegnimento a tempo
116	Memoria SD disponibile bassa
117	Memoria SD disponibile molto bassa
118	HAlarmGroupMemory.m.ID06
119	HAlarmGroupMemory.m.ID07

120	HAlarmGroupMemory.m.ID08
121	HAlarmGroupMemory.m.ID09
122	HAlarmGroupMemory.m.ID10
123	HAlarmGroupMemory.m.ID11
124	HAlarmGroupMemory.m.ID12
125	HAlarmGroupMemory.m.ID13
126	HAlarmGroupMemory.m.ID14
127	Errore ID radio

128	Errore CAN master
129	Errore uscite CAN
130	Errore CAN CF1
131	Errore CAN CF2
132	Errore CAN CF3
133	Errore CAN CF4
134	Errore CAN CF5
135	IAlarmGroupCANBus.m.ID07

136	IAlarmGroupCANBus.m.ID08
137	IAlarmGroupCANBus.m.ID09
138	IAlarmGroupCANBus.m.ID10
139	IAlarmGroupCANBus.m.ID11
140	IAlarmGroupCANBus.m.ID12
141	IAlarmGroupCANBus.m.ID13
142	IAlarmGroupCANBus.m.ID14
143	IAlarmGroupCANBus.m.ID15

Alarmtexte sind im 1:1 Masstab dargestellt.

Testi di allarme

Testi dei messaggi

0	MELDUNG_INIT	Comunicazione dopo l'accensione
1	MELDUNG_PAUSE	Pausa
2	MELDUNG_HAND	Manuale
3	MELDUNG_AUS	OFF
4	MELDUNG_BEFUELLEN	Riempire
5	MELDUNG_EXTERN_PAUSE	Comando esterno pausa
8	MELDUNG_LEER	Peso minimo
9	MELDUNG_STOERUNG	Errore

10	MELDUNG_VORLAUF_RUEHRWERK	Corsa iniziale agitatore
%s	MELDUNG_VORLAUF_EINBRINGSCHN	Comunicazione MELDUNG_VORLAUF_EINBRING
%s	MELDUNG_VORLAUF_HOCHFOERDgen	MELDUNG_VORLAUF_HOCHFOE
%s	MELDUNG_VORLAUF_TROGSCHNEldungen	MELDUNG_VORLAUF_TROC
21	MELDUNG_VORLAUF_DOSIERSCHN	Corsa iniziale coclea di dosaggio 1
22	MELDUNG_VORLAUF_DOSIERSCHN	Corsa iniziale coclea di dosaggio 2
23	MELDUNG_VORLAUF_DOSIERSCHN	Corsa iniziale coclea di dosaggio 3
24	MELDUNG_VORLAUF_DOSIERSCHN	Corsa iniziale coclea di dosaggio 4

25	MELDUNG_VORLAUF_DOSIERSCHN	Corsa iniziale coclea di dosaggio 5
26	MELDUNG_VORLAUF_DOSIERSCHN	Corsa iniziale coclea di dosaggio 6
32	MELDUNG_VORLAUF_MISCHER_LA	Corsa iniziale miscelatore lento
33	MELDUNG_VORLAUF_MISCHER_SC	Corsa iniziale miscelatore veloce
41	MELDUNG_DOSIERUNG	Dosaggio
52	MELDUNG_NACHLAUF_MISCHER_S	Corsa finale miscelatore veloce
53	MELDUNG_NACHLAUF_MISCHER_L	Corsa finale miscelatore lento
62	MELDUNG_NACHLAUF_DOSIERSCH	Corsa finale coclea di dosaggio 6

63	MELDUNG_NACHLAUF_DOSIERSCH	Corsa finale coclea di dosaggio 5
64	MELDUNG_NACHLAUF_DOSIERSCH	Corsa finale coclea di dosaggio 4
65	MELDUNG_NACHLAUF_DOSIERSCH	Corsa finale coclea di dosaggio 3
66	MELDUNG_NACHLAUF_DOSIERSCH	Corsa finale coclea di dosaggio 2
67	MELDUNG_NACHLAUF_DOSIERSCH	Corsa finale coclea di dosaggio 1
%s	MELDUNG_NACHLAUF_TROGSCHN	idungen MELDUNG_NACHLAUF_TRO
%s	MELDUNG_NACHLAUF_HOCHFOER	en MELDUNG_NACHLAUF_HOCHFOE
%s	MELDUNG_NACHLAUF_EINBRINGS	ungen MELDUNG_NACHLAUF_EINBR

73	MELDUNG_NACHLAUF_RUEHRWER	Corsa finale agitatore
80	MELDUNG_AUTOMATISCHE_RUECK	Ritorno automatico
81	MELDUNG_ENTLEERHUB	Corsa di svuotamento
82	MELDUNG_DUMP_SIGNAL	Segnale-DUMP
83	MELDUNG_FREIFAHREN	Discesa libera
84	MELDUNG_ANGEFORDERTE_RUECK	Ritorno richiesto
85	MELDUNG_WAAGE_BERUHIGUNG	Stabilizzazione bilancia
0	0	Comunicazione dopo l'accensione



► **Fliegl Agrartechnik GmbH**

Bürgermeister-Boch-Str. 1

D-84453 Mühldorf a. Inn

Tel.: +49 (0) 86 31 307-0

Fax: +49 (0) 86 31 307-550

e-Mail: info@fliegl.com

We are Fliegl.